

PORTES DE GARAGE



PORTAILS & CLÔTURES



PORTES DE GARAGE



VOLETS COULISSANTS



VOLETS BATTANTS



PERSIENNES

CORR 
FERMETURES

LES VRAIES VALEURS DEFIENT LE TEMPS

QUALITÉ
DE FABRICATION FRANÇAISE

CONSEILS
TECHNIQUES

SUIVI
DU DEVIS À LA LIVRAISON

DÉLAIS
RESPECTÉS

SAV
RÉACTIF

SOMMAIRE

PORTE OUVRANT À LA FRANÇAISE

Porte aluminium 52mm rupture de pont thermique	04
Porte cadre soudé PVC 38mm - KIUZO	08
Porte cadre assemblé porte bois 31mm	11
Porte cadre cornière porte bois ou PVC 24mm.....	12
Porte de campagne porte bois ou PVC.....	14

PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Porte bois ou pvc	16
Les accessoires	19

60 ANS DE SAVOIR-FAIRE

CORRÈZE FERMETURES,

SOUS LE SIGNE DE LA QUALITÉ :

CORRÈZE FERMETURES est une entreprise familiale dont la priorité depuis deux générations est de proposer toute la gamme des fermetures planes sur mesures et au meilleur rapport qualité/prix. Un produit CORRÈZE FERMETURES, c'est l'assurance de bénéficier d'un produit traditionnel de grande qualité, fabriqué en France par des opérateurs expérimentés avec des matériaux éprouvés de longue date.



S'ENGAGE POUR :

- Votre sécurité et le respect de notre environnement : tous ses process sont sans solvants, sans CMR (substances toxiques et cancérigènes) pour un produit final sans danger. Des produits certifiés CE et conformes aux normes européennes.
- Le développement économique de sa région avec 99% de ses collaborateurs en CDI.
- L'environnement avec une production respectueuse de la réglementation en utilisant un maximum de matériaux recyclables ou recyclés, ainsi que des bois certifiés PEFC.
- Les énergies renouvelables en les favorisant dans son approvisionnement électrique.

Notre expertise
et le conseil en plus

Un interlocuteur unique
du devis à la livraison

Un fournisseur unique
pour toutes vos fermetures

Le respect
des délais annoncés

La réactivité
de notre SAV

LA PORTE DE GARAGE ALUMINIUM (52mm)



**AVEC RUPTURE
DU PONT THERMIQUE**




LE FROID NE PASSERA PAS PAR LÀ !

Les ponts thermiques sont néfastes et à l'origine des principales pertes de chaleur de notre habitation. Innovation majeure dans la fermeture, au service de l'amélioration de l'isolation de toute la maison dans son ensemble, la rupture du pont thermique permet une isolation totale.

En effet, certains endroits sont plus exposés et plus sensibles à la **déperdition thermique** qui vient alourdir de manière significative notre **facture énergétique** : ce constat est, par exemple, observable quand le garage est utilisé en lieu d'habitation (cuisine, pièce à vivre). Les profils à rupture en contact avec une paroi froide stoppent le phénomène de condensation. Une grande cause de déperdition est annulée.



Profil à rupture de pont thermique décor chêne doré

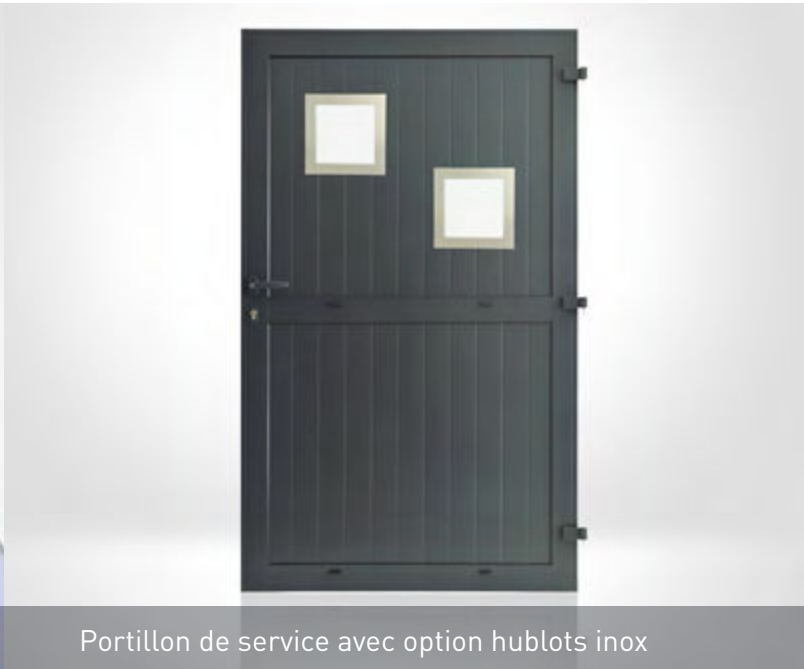

Portillon de service avec option hublots inox



Cadre à rupture de pont thermique



Rupture de pont thermique entre seuil et cadre

LA RUPTURE DU PONT THERMIQUE

Tous les points de contact ont été étudiés par Corrèze Fermetures pour isoler complètement les portes de garage garantissant une parfaite étanchéité.

Le système de rupture de pont thermique améliore considérablement les performances des menuiseries aluminium, matériau conducteur. Le froid qui agit sur la partie extérieure des vantaux se transmet généralement à la partie intérieure.

Aussi, grâce à la technique de pointe utilisée par Corrèze Fermetures, la rupture de pont thermique sépare les deux parties par l'assemblage de matériaux isolants qui évitent le transfert de température.

Une protection optimale est donc mise en place, protégeant l'ensemble de votre habitat. Votre sous-sol parfaitement isolé, c'est votre maison entière qui le sera !... Sans parler de l'allègement considérable de votre facture énergétique !

PORTE OUVERTURE > A LA FRANÇAISE

LA PORTE DE GARAGE ALUMINIUM (52mm)

FABRIQUÉE SUR MESURE

SELON LE COLORIS DE VOTRE CHOIX

Les



LA FABRICATION
FRANÇAISE
ET SUR MESURE

LE CONFORT
ET L'ISOLATION
THERMIQUE

LA DISPONIBILITE
DANS + DE 180
COLORIS RAL

SANS PLUS-VALUE

La porte de garage aluminium 52 mm est disponible en différentes configurations :

De 1 à 4 vantaux, nous fabriquons sur mesure des portes de 700 mm à 3200 mm de large pour une hauteur maximum de 2800 mm. Pour des hauteurs plus importantes, nous pouvons réaliser des impostes.

Elle est composée d'un cadre périphérique épaisseur 52 mm 3 côtés avec en partie basse un seuil d'étanchéité en aluminium.

Les ouvrants sont réalisés en profil aluminium d'épaisseur 52 mm à rupture de pont thermique.

Ils peuvent recevoir des panneaux de remplissage isolés 27 mm ou du double vitrage 27 mm en partie haute.

La rotation est assurée par un ferrage sur paumelle réglable (hauteur/largeur) permettant une ouverture intérieure ou extérieure.

La condamnation des vantaux semi-fixes se fait par des crémones aluminium, la fermeture centrale par une serrure 3 points encastrée avec béquille double sur rosace.



UNE COMPOSITION SUR MESURE

EN HAUTEUR, LARGEUR,

NOMBRE DE VANTAUX...





OPTIONS

OUVERTURE

à la française ou à l'anglaise sans plus value

VITRAGE SUR LA PARTIE HAUTE

(Double vitrage isolant)

LAQUAGE ASSORTI

pour les quincailleries

PERSONNALISATION DES PANNEAUX

avec les inserts décor inox

2 CHOIX DE HUBLOTS INOX

ronds ou carrés

CARACTERISTIQUES

■ **Profils** à rupture de pont thermique 52

■ **Fabrication** possible de 1 à 4 vantaux

■ **Pose** facile entre tableau

■ **Ouverture** intérieure/extérieure

■ **Paumelle** réglable, possibilité RAL

■ **Adaptation** possible d'une cornière d'habillage aluminium standard ou sur mesure

■ **Seuil** bas 18mm normes handicapés

■ **Serrure** 3 points tête inox

HUBLOTS




VITRAGE




VITRAGE DELTA
44/2



VITRAGE GR200
44/2



VITRAGE CLAIR
44/2



VITRAGE SATINOVO
44/2

Serrure encastrée à 3 points de fermeture



Crémone pompier sur semi-fixe



Cylindre européen inoxydable



Réglabilité des vantaux



LA PORTE CADRE SOUDÉ - kiuzo

PVC (38mm)



CONCEPTION MODERNE,

ÉTANCHE, SOLIDE

AVEC DE NOMBREUSES

OPTIONS ESTHÉTIQUES




LE PVC, ENTRETIEN FACILE ET RÉSISTANT

La porte KIUZO est associée à la fonctionnalité d'un portillon permettant la pose aussi bien en neuf qu'en rénovation. L'ouverture des vantaux et du portillon est possible vers l'intérieur (à la française) ou vers l'extérieur (à l'anglaise).


Cette porte est livrée avec un cadre périphérique réalisé en aluminium. D'un entretien facile le PVC utilisé est résistant et imputrescible. L'ensemble des accessoires sont traités anti-corrosion.

La porte PVC KIUZO est d'une exceptionnelle qualité.

Les cadres sont renforcés en périphérie par des profils aluminium, permettant une **fixation solide et durable** des paumelles et divers accessoires. La disposition des panneaux de remplissage réf. 3580 peut être réalisée verticalement ou horizontalement.

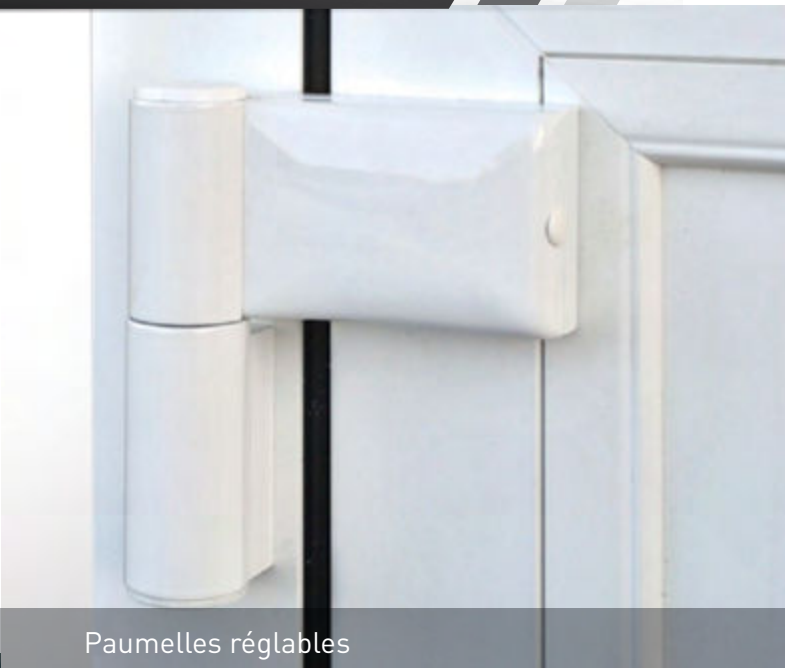

Paumelles réglables

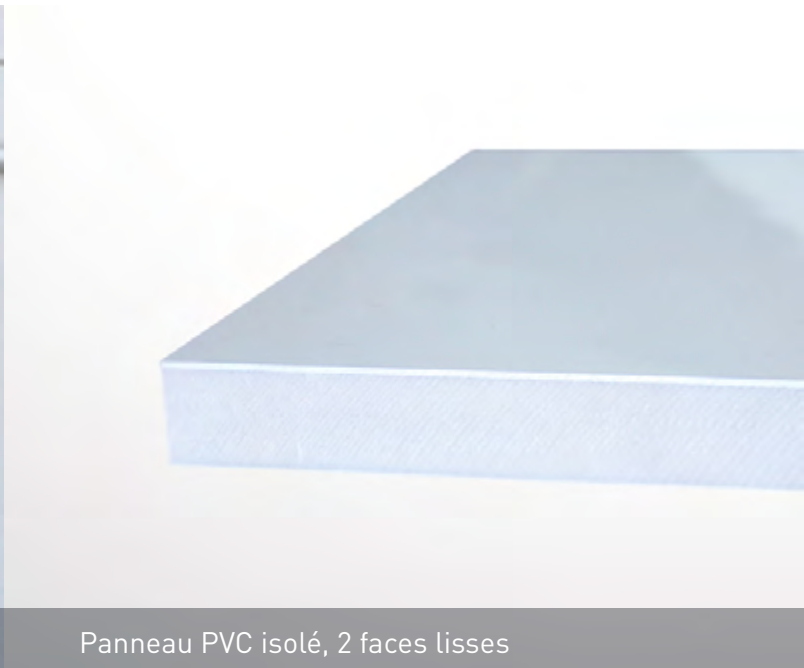

Panneau PVC isolé, 2 faces lisses



Détail gache serrure



Seuil bas

LES CARACTERISTIQUES

Afin d'apporter plus de clarté, nous vous proposons en option des **hublots polycarbonate** ou des parties hautes vitrées par un double vitrage isolant 20 mm.

La hauteur de clair de vitrage est fixée à 300 mm entre traverses. Le cadre périphérique comporte un profil alu 70x58 mm d'épaisseur (à double joint d'étanchéité), 3 côtés et en partie basse un seuil aluminium.

Les paumelles réglables 3 directions fixées sur le cadre aluminium garantissent une solidité accrue ainsi qu'un réglage plus facile sur le chantier.

Les couvre-joints de battement entre panneaux sont réalisés en aluminium avec joint de frappe néoprène noir améliorant l'étanchéité et la résistance mécanique de l'ensemble. **Nous vous conseillons vivement d'opter pour une fermeture centrale à 3 points carénée aluminium**, la condamnation des vantaux semi-fixes étant assurée par des crémones à boucles, avec gâche PE à fixer sur seuil bas.

PORTE OUVERTURE > A LA FRANÇAISE

LA PORTE CADRE SOUDÉ PVC (38mm)

OPTIONS

OUVERTURE

à la française ou à l'anglaise sans plus value

CADRE

en aluminium

SERRURE

3 points carénée alu

PARTIE HAUTE

à vitrer

DOUBLE VITRAGE

20 mm clair 44/2, GR200 44/2, Delta clair 44/2

HUBLOTS

rectangulaires capitot polyester

PANNEAUX

24 mm PVC isolé 2 faces lisses (blanc uniquement)

Les



CADRE


70X58 DOUBLE
JOINT

LA DISPONIBILITE

3 COLORIS RAL

COLORIS


VITRAGE



BLANC 9016



BEIGE 1015 S




CHÊNE DORÉ



VITRAGE DELTA
44/2



VITRAGE GR200
44/2



VITRAGE CLAIR
44/2



LA PORTE CADRE ASSEMBLÉ

BOIS (31mm)

OPTION

VITRAGE SIMPLE

44.2 GR200 ET 44.2 Clair



ESSENCE
de BOIS
EXOTIQUE
(31 mm)

LES CARACTERISTIQUES

Cette porte est réalisée en **panneaux bois, type cadre assemblé** montant, traverse, usinage tenon/mortaise, remplissage panneaux contre-plaqué 15 mm qualité extérieur (1 face rainurée extérieur au moins). Ces panneaux sont **ferrés par paumelles** encastrées **traitées anti-corrosion**, la condamnation étant assurée par une serrure.

Les panneaux semi-fixes reçoivent des crémones à boucles, l'ensemble s'articulant sur un cadre bois périphérique 3 côtes de section 64 x 58 épaisseur avec joint d'étanchéité, seuil bas galvanisé, cales PE de maintien en position fermée.

LES FINITIONS BOIS

- Traitement FH des bois (prévu en base)
 - Impression blanche FH des bois
 - Lasure de finition
 - Peinture de finition
- phase aqueuse

LA PORTE SUR CADRE CORNIÈRE BOIS OU PVC (24mm)

LE PVC



PRODUIT SOLIDE,

FIABLE ET FONCTIONNEL

LAMES
VERTICALES



CONCEPTION SIMPLE ET ÉPROUVÉE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES

Nos portes de garage participent à la rénovation de votre habitat ou de votre attente en neuf si vous êtes à la recherche d'un produit solide, fiable, possédant à la base la fonctionnalité du portillon pour un budget économique. Elles sont constituées de lames verticales de 24 mm assemblées entre elles par des doubles tiges

acier de Ø 8 mm rivées sur des charnières acier traitées anti-corrosion.

Ce type de fermeture n'est pas adaptée à de grandes largeurs mais parfaitement adaptée pour les poses sans retombée de linteau.



OPTIONS

CADRE BOIS

avec ou sans joint d'étanchéité (24 mm)

CADRE CORNIÈRE 30X30 LAQUÉ

ral 9016 (blanc) ou 1015 (beige) (24 mm)

SEUIL BAS GALVANISÉ

avec ½ sabots posés (24 mm)

CRÉMONES À BOUCLES

au lieu des verrous baïonnettes

SERRURE à bouton poussoir, à cylindre européen, à trois points de fermeture cadmiée ou carénée

HUBLLOT

rectangulaire capitot

COUVRE JOINT

bois au lieu de métallique (24 mm)



OUVERTURE
À LA FRANÇAISE
OU À L'ANGLAISE


ARTICULATION
RIVETÉE

CADRE BOIS
60X40


PANNEAUX
RENFORTS BOIS
DE CHAQUE CÔTÉ

LA DISPONIBILITE
2 COLORIS RAL

COLORIS



BLANC 9016



BEIGE 1015

LES CARACTERISTIQUES

Les panneaux sont assemblés sur un cadre métallique, le bas des panneaux est renforcé par une semelle acier. Les panneaux sont articulés deux par deux, repliables vers l'intérieur. L'ouverture peut être intérieure ou extérieure. **Le couvre joint est en acier galvanisé.** Sous certaines conditions nous pouvons réaliser des

portes avec encadrement bois, remplissage panneaux contreplaqué collage extérieur, paumelles encastrées, nous consulter.

Dotation de base : verrous baïonnette, verrous à 3 clés de condamnation, sabots de sol pour porte 24 mm.

LA PORTE DE CAMPAGNE BOIS OU PVC

SELECTION MATERIAUX

LE PIN
D'OREGON



STABLE
& RESISTANT
À L'HUMIDITÉ

Sapin du nord 27 mm
Bois exotique rouge 27 mm / Pin Oregon 27 mm
PVC 24 mm ou 28 mm

ESSENCES
de BOIS

27 mm



ASSOCIATION PARFAITE AVEC LES RÉNOVATIONS DE CARACTÈRE

Reprenant les caractéristiques techniques des volets pleins à lames verticales, ces portes à deux vantaux s'associent à merveille avec les rénovations de caractère qui jalonnent nos campagnes. Leur réalisation reprend les techniques éprouvées des volets avec un ferrage renforcé sur les dimensionnements des pentures ainsi que des gonds. La pose reste traditionnelle soit en ouverture extérieure ou intérieure.

La solution avec barres et écharpes reste la plus utilisée apportant un réel renfort des tabliers. La condamnation est réalisée par une serrure à bouton poussoir avec deux verrous baïonnette pour le vantail semi fixe pour la dotation de base. Il est possible de réaliser un bâti bois périphérique avec gonds en façade encastrés sur demande.



OPTIONS

CADRE BOIS 65X55

en périphérie avec gonds entaillés (bois)

SEUIL BAS

galvanisé

CRÉMONE À BOUCLE

pour vantail semi-fixe

SERRURE

à 3 points de fermeture cadmiée ou carénée aluminium

CINTRES

sur mesure

LAQUAGE RAL DES FERRAGES

possible sur demande

Les



CADRE

BOIS 65X55
EN PÉRIPHÉRIE
AVEC GONDS ENTAILLÉS

FINITION

USINE PORTE
BOIS

EMBALLAGE

UNITAIRE
RENFORCÉ

COLORIS


PVC

- Épaisseur 24 mm Blanc / Beige / Gris
- Épaisseur 28 mm Blanc / Chêne doré


BOIS

NOMBREUX COLORIS RAL

DISPONIBLES




BLANC 9016



BEIGE 1015



GRIS 7035



CHÊNE DORÉ

LES FINITIONS BOIS

- Traitement FH des bois (prévu en base)
- Impression blanche FH des bois
- Lasure de finition
- Peinture de finition

LES CARACTERISTIQUES

Afin de respecter les traditions, les tabliers bois sont réalisés avec un profil chanfrein. Ferrage acier (50x6) pour les portes bois, ferrage aluminium (40x5) pour les portes PVC.

Les portes en PVC reçoivent des **renforts acier** dans les panneaux pour assurer une bonne stabilité dimensionnelle ainsi que pour renforcer la rigidité.

LA PORTE DE GARAGE BOIS OU PVC

HUBLLOT STANDARD

FERMETURE ADAPTÉE
AUX GRANDES LARGEURS




MOINS DE LIMITATIONS TECHNIQUES

Portes constituées de lames verticales de 24 mm assemblées entre elles par des doubles tiges acier de $\varnothing$ 8 mm rivées sur des charnières acier traitées anti-corrosion.

Le bas des panneaux bois est renforcé par une semelle acier pour résister aux chocs et éviter les éclats.

L'ensemble des panneaux coulisse dans un rail haut acier plein 40 x 5 grâce à des chariots à roulement à billes. Ils sont guidés au sol par des sabots ou un seuil Roncin acier galvanisé.

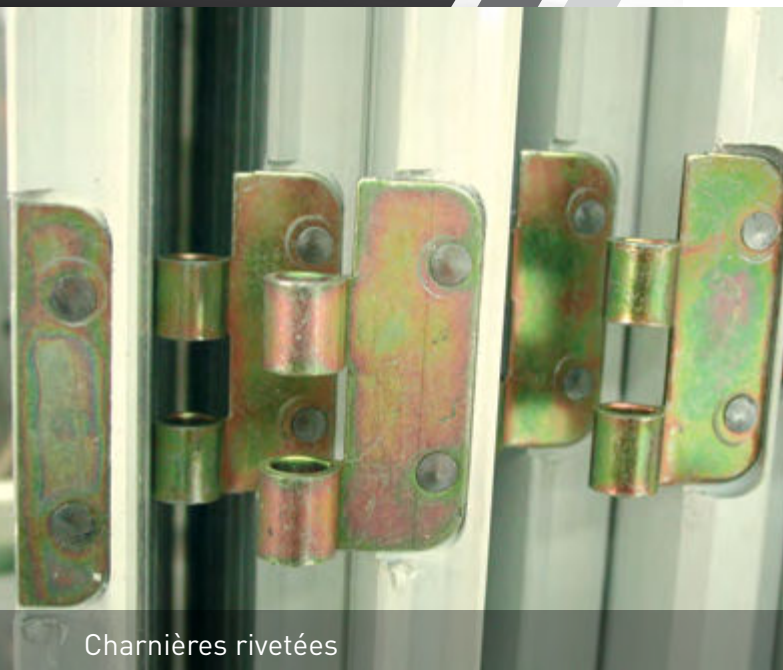

Charnières rivetées



Semelle acier



Renfort bois côté paumelle



Rail tubulaire

LES CARACTERISTIQUES

Le portillon se situe obligatoirement **sur une des deux extrémités** mais sa position peut être imposée par la valeur de la côte d'écoinçon existante.

La condamnation est assurée par la fourniture de **deux cornières latérales 30x30** l'une faisant office de battue en position fermée et l'autre de support de gâche.

Sont fournis un verrou baïonnette ainsi qu'un verrou trois clefs en base. Ce type de fermeture est adapté aux grandes largeurs. La retombée de linteau doit être au minimum de 130 mm. En option nous pouvons vous proposer un système de rail type U permettant une pose pour une retombée de 95 mm.

PORTE DEPLACEMENT > LATÉRAL

LA PORTE DE GARAGE BOIS OU PVC

OPTIONS

CADRE BOIS

huisserie bois pour tableau maçonnerie imparfait
(4 pièces)

OPTION POUR CADRE BOIS

joint profil alu et brosse 20 mm

SEUIL BAS GALVANISÉ

avec ½ sabot posé

SERRURE À BOUTON POUSSOIR

permettant une manoeuvre de l'extérieur

SERRURE À CYLINDRE EUROPÉEN

type applique réversible Tirard

SERRURE À TROIS POINTS

de fermeture cadmiée ou carénée aluminium

HUBLOTS RECTANGULAIRES OU RONDS

découpés usine (standard ou polycarbonate incassable)

POSSIBILITÉ D'UN RAIL HAUT TUBULAIRE

pour retombée mini 95 mm

Les



ARTICULATION RIVETÉE
CHARIOTS NYLON
AVEC ROULEMENT


PANNEAUX

PVC AVEC RENFORTS
BOIS DE CHAQUE CÔTÉ
DES PANNEAUX


COLORIS

PVC

■ Blanc / beige



BLANC 9016



BEIGE 1015

BOIS

NOMBREUX COLORIS RAL

DISPONIBLES

LES FINITIONS BOIS

- Traitement FH des bois (prévu en base)
- Impression blanche FH des bois
- Lasure de finition
- Peinture de finition

ACCESSOIRES PORTES 24mm

HUBLOTS



Hublot rectangulaire OF DL standard ou capitol



Hublot rond diam 300 OF DL



Seuil roncín et guide PVC



Demi sabot verrou

CONDAMNATION



Serrure 3 points carénée complète



Serrure 3 points acier zingué



Serrure Tirard réversible



Serrure à poussoir un point



Serrure 3 clés bouton



Verrou b'ionnette acier



Poignée PVC



Crémone à boucle

ACCESSOIRES



Chariot acier avec tige



Chariot nylon avec tige



Support rail tubulaire



Support et patte équerre rail tubulaire



Arrêt à pince

CORREZE FERMETURES

92 impasse des Moineaux - 19130 OBJAT

Tél. : 05 55 25 13 46

Fax : 05 55 25 19 83

Mail : correzefermetures@correzefermetures.com



CORREZE
FERMETURES

www.correzefermetures.com